

# Новости продукции

## Новая серия УЗИП OVR H



14.06.2017

Лист 1/2

### Информационное письмо

Настоящим информируем вас о доступности для заказа новой серии устройств защиты от импульсных напряжений **OVR H**, специально разработанной для жилищных и коммерческих объектов.




#### Особенности:

- Типы УЗИП:
  - Т1-Т2 - при опасности прямого попадания молнии в здание;
  - Т2-Т3 - для защиты электронного оборудования
- Минимальный уровень защитного напряжения  
Ur: 0,9 кВ (для типа Т2-Т3)
- Применение в распределительных системах:  
TNS, TT
- Дизайн с двойными клеммами
- Новая варисторная технология Quick safe® для повышения безопасности
- Картриджная система (Р) для удобства техобслуживания
- Версии (s) с двумя варисторами в картридже (резерв защиты)
- Маркировка на русском языке
- Визуальная индикация состояния УЗИП

## Ассортимент OVR H

Код заказа	Тип	Описание
<b>УЗИП OVR H тип T2-T3</b>		
2CTB803871R2600	OVR H T2-T3 20-275 P QS	УЗИП OVR H T2-T3 20-275 P QS
2CTB803973R1800	OVR H T2-T3 3N 20-275 P QS	УЗИП OVR H T2-T3 3N 20-275 P QS
2CTB803876R1300	OVR H T2-T3 20-275 C QS	Картридж (для фазы)
2CTB803876R2000	OVR H T2 N 80-275 C QS	Картридж (для нейтрали)
<b>УЗИП OVR H тип T1-T2</b>		
2CTB815710R5700	OVR H T1-T2 12.5-275s P QS	УЗИП OVR H T1-T2 12.5-275s P QS
2CTB815710R5800	OVR H T1-T2 3N 12.5-275s P QS	УЗИП OVR H T1-T2 3N 12.5-275s P QS
2CTB815711R5800	OVR H T1-T2 12.5-275s C QS	Картридж (для фазы)
2CTB815711R5700	OVR H T1-T2 N 50-275s C QS	Картридж (для нейтрали)

### Обозначение типа УЗИП OVR QS:

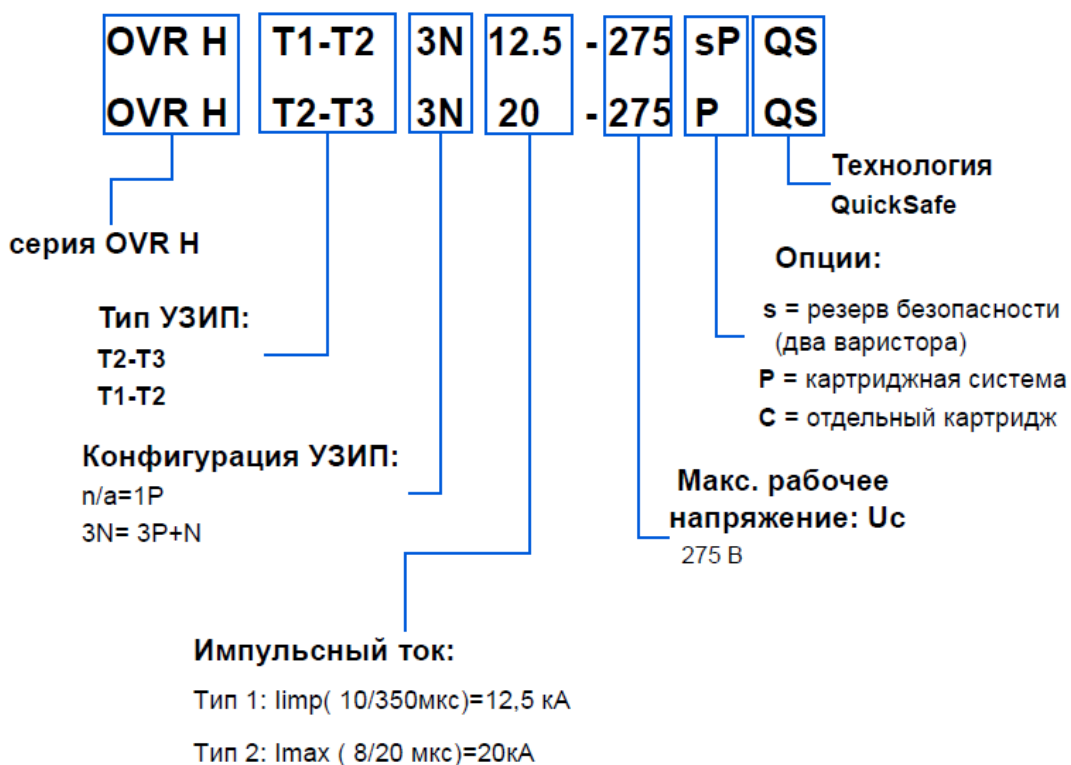

За более подробной технической информацией обращайтесь к менеджеру по группе изделий - Зотовой Наталье +7 (495) 777 222 0 (доб.2404) [natalia.zotova@ru.abb.com](mailto:natalia.zotova@ru.abb.com)